

KDEPlus


Teclado de panel con formato 32x74 para controles para bancos frigoríficos.



Terminal de usuario para todas las operaciones de visualización y programación de controles para bancos frigoríficos canalizados y de tipo plug in. A cada base de potencia se le puede conectar solo un teclado KDEPlus y eventualmente un módulo ECHO para la visualización remota mediante el conector presente en el teclado.

El teclado no es compatible con los instrumentos de la serie IWP.

INTERFAZ DE USUARIO

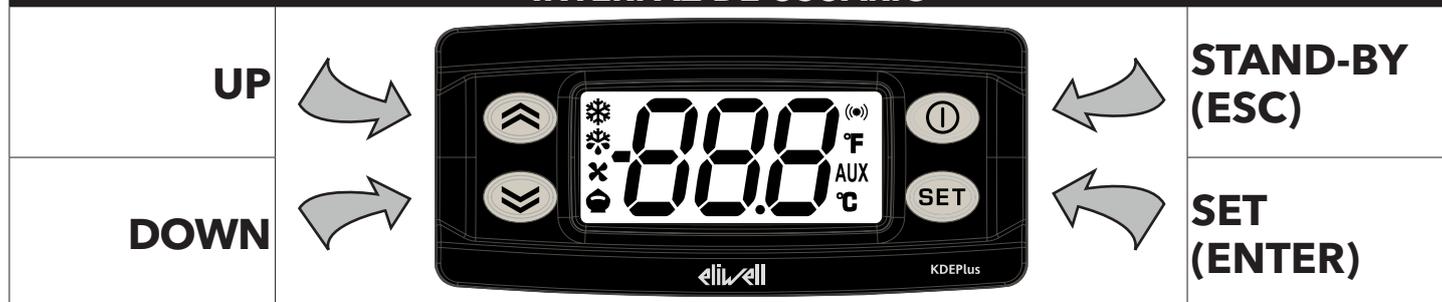



ICONE

	Led SET Reducido / Economy		Led Alarma
	Led Compresor		Led Defrost (Desescarche)
	Led Ventiladores	AUX	Led Aux
°C	Led °C	°F	Led °F

MONTAJE MECÁNICO

El instrumento está diseñado para su montaje sobre panel. Realice un agujero de 29x71 mm e introduzca el instrumento fijándolo con las bridas suministradas. Evite montar el instrumento en lugares expuestos a alta humedad y/o suciedad; es adecuado para ser utilizado en entornos con contaminación ordinaria o normal.

Deje aireada la zona próxima a las ranuras de enfriamiento del instrumento.

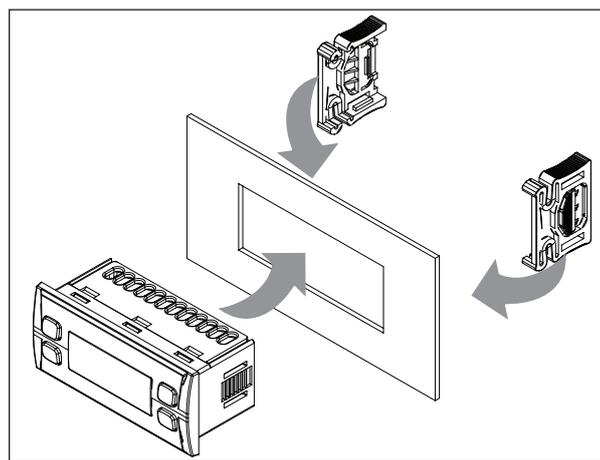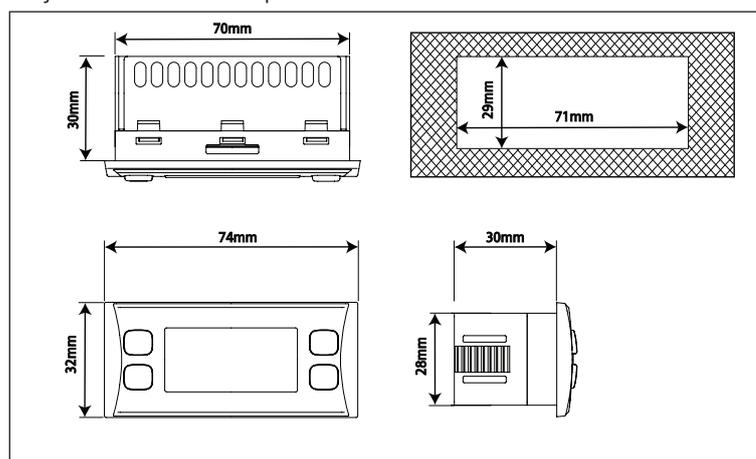



DATOS TÉCNICOS

Montaje:	en panel, con agujero de montaje 71x29 mm (+0.2/-0.1 mm).
Alimentación:	desde la base de potencia
Caja:	Cuerpo en resina PC+ABS UL94 V-0, vidrio en policarbonato, teclas en resina termoplástica
Dimensiones:	frontal 74x32 mm, profundidad 30 mm
Bornes:	de tornillo para cables con sección de 2,5mm ²
Conectores:	JST para conexión a visualizador ECHO
Humedad:	Utilización/ Almacenamiento: 10...90 % HR (no condensante)
Buzzer:	en función del modelo (Para habilitarlo configurar H29 = 1)



NOTA: Para toda la información técnica y normativas que no aparecen en esta sección, ver sección "Datos Técnicos" de los documentos correspondientes a la base de potencia al que se halle conectado.

EJEMPLOS DE CONEXIÓN

Conexión KDEPlus + RTX-RTN-RTD

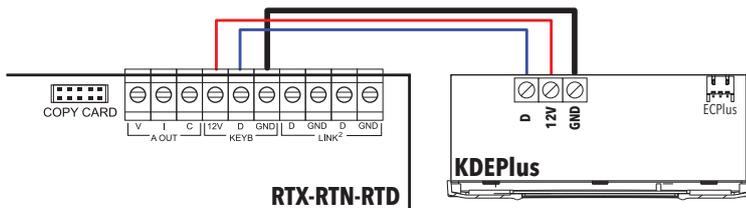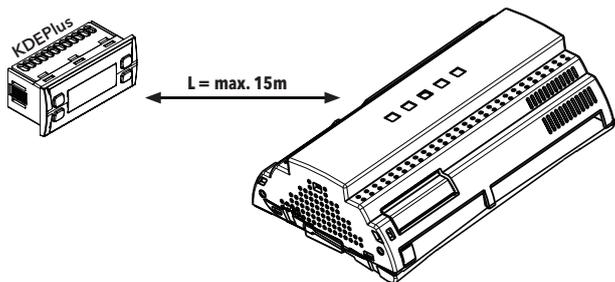

Conexión KDEPlus + RTX-RTN-RTD + ECPlus

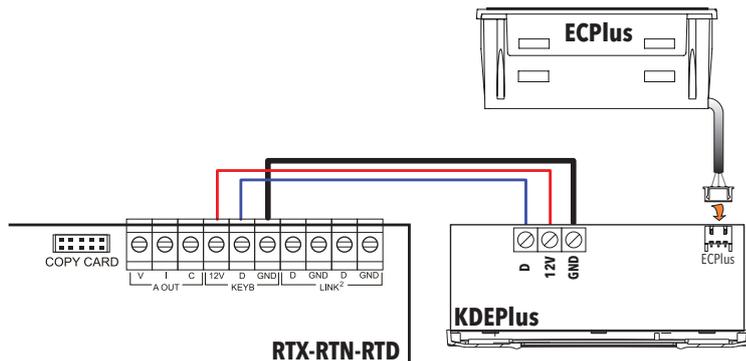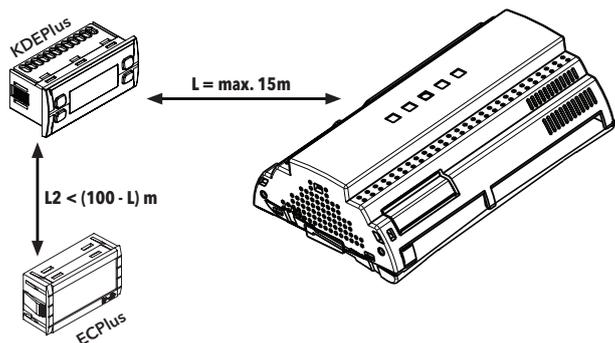

eliwell

Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi
32010 Pieve d'Alpago (BL) - ITALY
Telephone: +39 0437 986 111
Facsimile: +39 0437 989 066
www.eliwell.com

Technical Customer Support:

Technical helpline: +39 0437 986 300
E-mail: techsuppeliwell@invensys.com

Sales:

Telephone: +39 0437 986 100 (Italy)
+39 0437 986 200 (other countries)
E-mail: saleseliwell@invensys.com

